

 www.notusiklimlendirme.com



ÜRÜN BROŞÜRÜ PRODUCT BROCHURE





BANYO & DUVAR TİPİ FANLAR



• S&P SILENT DESIGN



• S&P SILENT



• S&P SILENTUB - 100



• S&P ECOAIR DESIGN



• S&P DECOR



• S&P DECOR DESIGN



• S&P TDM



• TDM 300



• S&P EDM



• S&P HCM-N

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR



• S&P TD 160/100 N SILENT



• S&P TD SILENT (PLASTİK)



• S&P SILENT (METAL)



• S&P TD (PLASTİK)



• S&P TD (METAL)



• S&P TD EVO (PLASTİK)



• JETLINE



• S&P VENT

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR



• S&P ILB / ILT



• S&P ILT



• S&P IRB / IRT



• S&P CAB



ÇATI TİPİ FANLAR



• S&P CRHB / CRHT



• S&P HCTB / HCTT



• S&P MAX-TEMP CTHB / CHTT



• S&P MIXVENT - TH



• S&P TPSB



• S&P CRVB / CRVT



• S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT



• S&P CHEMINAIR SERİSİ



HÜCRELİ FANLAR



• S&P HCBM



• S&P HCBM 3V

STANDART
3
HIZ



• S&P KABT SERİSİ



• S&P HIZ ANAHTARLARI VE
FREKANS KONVERTÖRLERİ

EXPROOF FANLAR



• S&P TH-ATEX



• S&P HDT



• S&P HCBT



• S&P TD-ATEX



• S&P ILT-ATEX



OTOPARK JETFAN SİSTEMİ



• S&P TJFT / TJHT



• S&P IFHT



• S&P TGT / THGT



• S&P CGT / CHGT



VRV SİSTEMLER

DIŞ ÜNİTELER



- **MINİ VRV**
4-12 HP



- **HEAT PUMP**
CONTINOUS HEATING
HEAT RECOVERY 8-54 HP

İÇ ÜNİTELER



- **KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER**



- **GİZLİ TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTELER**



- **YER TİPİ İÇ ÜNİTELER**



- **DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER**

MERKEZİ SİSTEMLER



- **HAVA SOĞUTMALI**
SOĞUTMA GRUPLARI



- **SU SOĞUTMALI**
SOĞUTMA GRUPLARI




- **KLİMA SANTRALLERİ**

FANCOIL



- **FWE - FT/FF**
ORTA STATİK BASINÇLI
GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOIL



- **FWD - AT/AF**
YÜKSEK STATİK BASINÇLI
GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOIL



- **FWC - FWF**
4 YÖNE ÜFLEMELİ
KASET TİPİ FANCOIL



- **FWV - FWL**
KABİNLİ YER-TAVAN TİPİ
FANCOIL

FANCOILLER



• 42 CT - GİZLİ TAVAN TİPİ FANCOİL



• 42GW - DÖRT YÖN KASET TİPİ FANCOİL



• SEC KABİNLİ DÜŞEME TİPİ FANCOİL

CHILLER GRUPLARI



• CARRIER AQUA FORCE - 30 KAV



• CARRIER AQUA SNAP



• CARRIER AQUA FORCE - 30XW/30XWH

HİDROFORLAR



• TH CDF PASLANMAZ HİDROFORLAR



• TH SB HİDROFORLAR



• TH SKMV HİDROFORLAR

KURU ROTORLU POMPALAR



• ECO SNT EN 733 NORM POMPALAR



• ECO SNL IN-LINE POMPALAR



• ECO SNM MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR



• SKM ÇOK KADEMELİ POMPALAR



• SDS ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR



• ECO SKY KIZGIN YAĞ POMPALARI



• SMV DÜŞEY KOLONLU KARIŞIK AKIMLI POMPALAR



• SKM-V DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR



• PC-V ATIK SU VE PROSES POMPALARI (KOLONLU)

ISLAK ROTORLU POMPALAR



• NMT SMART-F SİRKÜLASYON POMPALARI



• NMT SMART-R SİRKÜLASYON POMPALARI



• NMTD LAN SİRKÜLASYON POMPALARI

DALGIÇ POMPALAR



• C DALGIÇ ATIK SU POMPALARI



• TRANSFER POMPALARI



• CONFLUX HAZIR ATIK SU TERFİ İSTASYONU

YANGIN POMPALARI



• NFPA 20 YANGIN POMPASI



• SDS-ULFM YANGIN POMPASI



• SNK-ULFM YANGIN POMPASI

MİNİ VRF DIŞ ÜNİTELER

Vitoclima 335-S Mini VRF Klima Sistemleri

• VİTOCLİMA 335-S MİNİ VRF DIŞ ÜNİTE TEK FAN / 4 HP-5 HP

- * Vitoclima için özel geliştirilen DC Inverter teknolojisi ile yüksek verimlilik
- * 4 HP- 5 HP uygulamalar için kompakt çözüm
- * 120 m toplam borulama mesafesi ile esnek uygulamalara cevap verebilme yeteneği



• VİTOCLİMA 335-S MİNİ VRF DIŞ ÜNİTE ÇİFT FAN / 4 HP-5 HP-6 HP

- * Vitoclima için özel geliştirilen DC Inverter teknolojisi ile yüksek verimlilik
- * 4 HP- 5 HP-6 HP uygulamalar için kompakt çözüm
- * 300 m toplam borulama mesafesi ile esnek
- * Trifaze ve monofaze model seçenekleri



VRF DIŞ ÜNİTELER

Vitoclima 335-S All DC Inverter

Tek Modülde Max. 26 HP ve kombinasyonda 104 HP Kapasite



• 8-16 HP



• 18-26 HP



• 104 HP

SU SOĞUTMALI VRF DIŞ ÜNİTELER

- * 8-12 HP Tekil dış ünite
- * 36 HP'ye kadar kombinasyon imkanı
- * Vitoclima için özel geliştirilen DC Inverter kompresörler ile yüksek verimlilik sağlanır.



İÇ ÜNİTELER



• TEK YÖNE ÜFLEMELİ
KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER



• İKİ YÖNE ÜFLEMELİ
KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER



• DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ
DAİRESEL ATIŞLI KASET
TİPİ İÇ ÜNİTELER



• DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ
KOMPAKT KASET TİPİ
İÇ ÜNİTELER



• DÜŞÜK STATİK BASINÇLI
SLİM TİP KANALLI
İÇ ÜNİTELER



• ORTA & YÜKSEK
STATİK BASINÇLI
KANALLI İÇ ÜNİTELER



• TAZE HAVA KANALLI
İÇ ÜNİTELER



• ISI GERİ KAZANIMLI
İÇ ÜNİTELER



• DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER



• KABİNSİZ DÖŞEME
TİPİ İÇ ÜNİTELER



• KONSOL TİPİ
İÇ ÜNİTELER



• YER TAVAN TİPİ
İÇ ÜNİTELER

BİNA TEKNOLOJİLERİ & ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR



• ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALAR



• KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALAR



• SPLIT CASE POMPALAR



• END SUCTION POMPALAR



• HİDROFOR



• ÇOK KADEMELİ YATAY POMPALAR



• ÇOK KADEMELİ DİKEY POMPALAR



• UL/FM YANGIN POMPALAR

ALT YAPI UYGULAMALAR



• DALGIÇ DRENAJ POMPALARI



• AĞIR HİZMET TİP DRENAJ POMPALARI



• PARÇALAYICI BİÇAKLI DALGIÇ POMPALAR



• DALGIÇ ATIK SU POMPALARI



• PAKET TİP TERFİ İSTASYONLARI



• MİKSERLER



• TÜRBİN TİP POMPALAR



• DERİN KUYU DALGIÇ POMPALAR




HİDRONİK BALANS VE KONTROL VANALARI



ODA TERMOSTATLARI



YERDEN ISITMA UYGULAMALARI

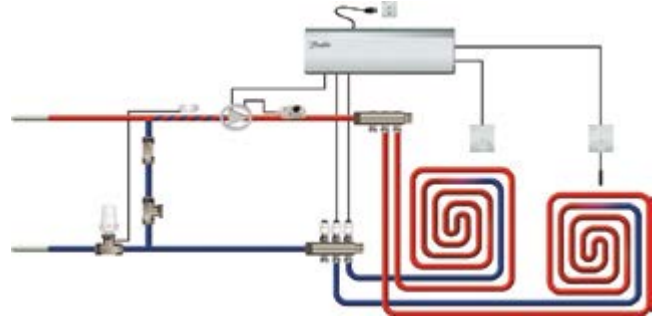

ALT YAPI UYGULAMALAR



• ISITMA KABLOSU



• BORU ISITMA



• DÖŞEMEDEN ISITMA



PASLANMAZ MODÜLER SU DEPOSU

SS304 , SS306 gibi Paslanmaz çelikten üretilen paslanmaz modüler su depoları sağlık standartları göz önünde bulundurularak tasarlanır.

Modüler paslanmaz su depoları, sağlıklı yaşam için ihtiyaç duyacağınız temiz ve güvenli içme suyunu saklamak için ideal bir çözümdür.

İhtiyaç duyulan alanın optimum hacmine uygun şekilde rahatlıkla üretilen bu depolar kolay montaj ve demontaj özelliğine de sahiptir.

Paslanmaz modüler su deposu, endüstriyel tesisler, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, kamu binaları ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılır.

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI



EV



HASTANE




OTEL



FABRİKA



ALIŞVERİŞ
MERKEZİ

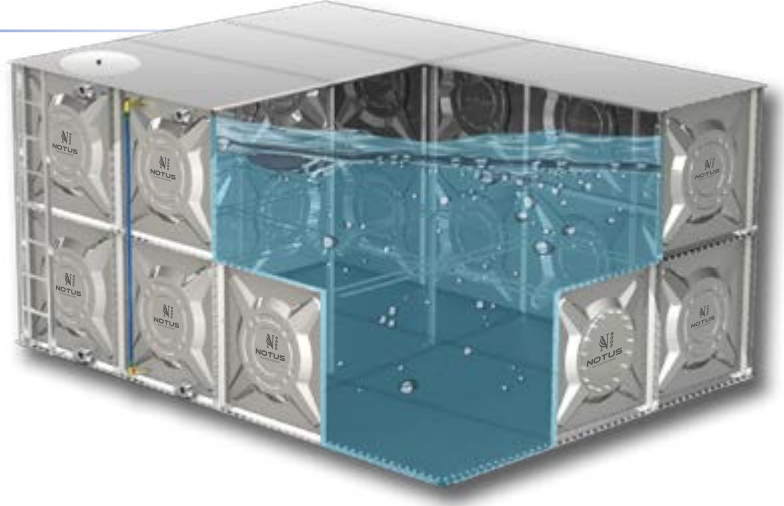

GALVANİZ MODÜLER SU DEPOSU

Galvaniz modüler su deposu, güçlü ve dayanıklı olmaları için genellikle galvanizli çelik malzemeden yapılmıştır.

Bu depolar, çeşitli boyutlarda ve kapasitelerde gelir ve genellikle yağmur suyu toplamak, tarımsal sulama , yangın söndürme sistemleri veya evsel su depolama gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.

BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI



YAĞMUR SUYU
DEPOLAMA



TARIMSAL
SULAMA



YANGIN
MÜDAHALE



APARTMAN



HAVA PERDESİ



• YATIK TİP ISITICILI / ISITICISIZ HAVA PERDESİ



• ANKASTRE TİP ISITICILI / ISITICISIZ HAVA PERDESİ



• TURBO ENDÜSTRİYEL TİP HAVA PERDESİ

Ticari Tip Hava Perdesi, genellikle ticari alanlarda kapı açıklıklarını korumak amacıyla kullanılan, iç mekanın sıcaklığını ve hava kalitesini artıran bir cihazdır. Bu ürünler talebe göre sulu , elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız olarak 1.00 – 2.50 metre kapı genişliği ile 2.50-4.00 metre kapı yüksekliği değerlerine göre üretilebilmektedir.

Ankastre Tip Hava Perdeleri cihazın göz önünde olmadan mekânın estetiğine uyum sağlayan hava perdeleridir. Bu ürünler talebe göre sulu , elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız olarak 1.00 – 2.00 metre kapı genişliği ile 3.50-4.00 metre kapı yüksekliği değerlerine göre üretilebilmektedir.

Turbo Endüstriyel Tip Hava Perdeleri fabrika veya hangar binaları gibi çok yüksek kapıların olduğu mahallerde kullanılır 12 metreye kadar asma yüksekliği olan kapılara özel tasarım ile üretim yapılabilmektedir.

• DİK TİP HAVA PERDESİ

Dik tip hava perdeleri 3 metre kapı yüksekliği ve 3 metre kapı genişliğine kadar olan ölçülerde özel talep edilen RAL koduna göre üretilen ürünlerdir.



• DÖNER KAPILI HAVA PERDESİ

Döner kapının ölçüsüne göre özel talep üzerine üretilen hava perdeleridir.

KLİMA SANTRALLERİ



KLİMA SANTRALİ NEDİR ?

Klima santralleri kapalı ortama girecek olan havanın filtrelendirilmesini , ısıtma , soğutma , nemlendirme veya nem alma fonksiyonlarını yerine getiren iklimlendirme ürünleridir.

Klima santralleri kullanım ihtiyacı doğrultusunda özel olarak tasarlanan ürünlerdir.



STANDART TİP KLİMA SANTRALİ

Notus NKS model standart klima santralleri farklı ebatlardaki modellerden meydana gelmektedir ve 1.000 m³/h ile 120.000 m³/h'e kadar olan hava debilerinde çalışmaktadır. Büyük debilerde proje bazlı özel ölçü imalat yapılabilmektedir.



HİJYENİK TİP KLİMA SANTRALİ

Hijyenik klima santralleri günümüzün ilerleyen klima teknolojisinin bir gereksinimi olarak, özellikle ameliyathaneler, doğum odaları, yoğun bakım odaları, elektronik ve optik sanayi gibi yüksek iç hava kalitesinin çok önemli olduğu mahallerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.



HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

Kapalı havuzlarda, buharlaşan su ve havuz kimyasalları konfor şartlarını bozmakta ve binaya zarar vermektedir. Bu nedenle havuz yüzeyinden buharlaşan suyun mekandan atılması ve mekandaki bağıl nemin %60'ın altında tutulması gerekir.

NHNS serisi santraller havuz dahilinde en yüksek konfor şartlarını ve gerektiği takdirde yüksek mutlak nemin giderilmesini temin amacıyla tasarlanmış paket tip klima üniteleridir.



EKOLOJİK ÜNİTELER

Ekolojik üniteler talep edilen kapasite doğrultusunda kullanım amacına göre metal filtre , torba tip filtre , aktif karbon kartuş tip filtre ve elektrostatik filtre kombinasyonları ile dizayn edilebilmektedir.

NHRV ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



NHRV serisi ısı geri kazanım cihazları ses ve ısı yalıtımlı kauçuk izolasyonlu tek cidarlı panellerden oluşmaktadır. Cihazların iç ve dış yüzeyleri korozyon direnci yüksek galvaniz sacdan mamuldür. Isı geri kazanım cihazlarında servis kapıları en kısıtlı mahallerde bile kolaylıkla erişilebilir şekilde tasarlanmıştır.



AC FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BİRİM/UNIT	NHRV-10	NHRV-20	NHRV-30	NHRV-40	NHRV-50
HAVA DEBİSİ	m ³ /h	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
HARİCİ BASINÇ KAYBI	Pa	110	165	140	200	120
ELEKTRİKSEL BİLGİLER	V	220V	220V	220V	220V	220V
MOTOR GÜCÜ	W	2*150	2*300	2*373	2*750	2*1100
HAVA FİLTRESİ	CLASS	G4	G4	G4	G4	G4
ELEKTRİKLİ ISITICI	kW	3	6	9	12	15
VOLTAJ	V	380V	380V	380V	380V	380V
KADEME SAYISI	STEP	1	2	3	3	3
SES SEVİYELERİ	dBA	54	56	56	58	62

BOYUTLAR

	BİRİM/UNIT	NHRV-10	NHRV-20	NHRV-30	NHRV-40	NHRV-50
UZUNLUK	L(mm)	1.000	1.450	1.650	1.650	1.750
MAKSİMUM UZUNLUK (FLANŞ DAHİL)	Lmax(mm)	1.100	1.550	1.750	1.750	1.850
GENİŞLİK	W(mm)	800	1.000	1.100	1.100	1.160
YÜKSEKLİK	H(mm)	375	500	550	565	650
AĞIRLIK	kg	73	105	145	160	180
FLANŞ GENİŞLİĞİ	W1(mm)	230	300	335	335	295
FLANŞ YÜKSEKLİĞİ	W2(mm)	210	265	295	295	345
SERVİS BOŞLUĞU	Lsmin(mm)	400	500	550	550	580

EC FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

NHRV

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BİRİM/UNIT	NHRV-10 EC	NHRV-20 EC	NHRV-30 EC	NHRV-40 EC	NHRV-50 EC
HAVA DEBİSİ	m ³ /h	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
HARİCİ BASINÇ KAYBI	Pa	600	300	485	600	260
HAVA FİLTRESİ	Class	G4	G4	G4	G4	G4
ELEKTRİKSEL BİLGİLER	V	220V			380V	
FAN GÜCÜ	W	2*370	2*370	2*750	2*1500	2*1700
ELEKTRİKLİ ISITICI	kW	3	6	9	12	15
VOLTAJ	V	380V	380V	380V	380V	380V
KADEME SAYISI	Step	1	1	1	2	2

BOYUTLAR

	BİRİM/UNIT	NHRV-10 EC	NHRV-20 EC	NHRV-30 EC	NHRV-40 EC	NHRV-50 EC
UZUNLUK	L(mm)	1.000	1.450	1.650	1.650	1.650
MAKSİMUM UZUNLUK (FLANŞ DAHİL)	L _{max} (mm)	1.000	1.550	1.750	1.750	1.750
GENİŞLİK	W(mm)	800	1.000	1.100	1.100	1.100
YÜKSEKLİK	H(mm)	400	500	550	565	565
AĞIRLIK	kg	73	105	145	160	160
FLANŞ GENİŞLİĞİ	W ₁ (mm)	230	300	335	335	335
FLANŞ YÜKSEKLİĞİ	W ₂ (mm)	210	265	295	295	295
SERVİS BOŞLUĞU	L _{smin} (mm)	400	500	550	550	550

HEAT PUMP ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

Isı pompalı ısı geri kazanım cihazları, konutlar, ofis binaları, hastaneler, okullar, oteller ve endüstriyel tesisler gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Özellikle enerji verimliliği ve iç mekan hava kalitesinin önemli olduğu projelerde tercih edilen bu sistemler, modern bina tasarımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BİRİM/UNIT	THRV-DX 05	THRV-DX 10	THRV-DX 15	THRV-DX 20	THRV-DX 30	THRV-DX 40
HAVA DEBİSİ	m ³ /h	500	1000	1500	2000	3000	4000
HARİCİ BASINÇ KAYBI	Pa	100	160	130	180	180	120
ELEKTRİKSEL BİLGİLER	V	220	220	220	220	380	380
MOTOR GÜCÜ	W	2*150	2*300	2*375	2*375	2*750	2*750
HAVA FİLTRESİ	Class	G4	G4	G4	G4	G4	G4
ELEKTRİKLİ ISITICI	kW	2	3	6	6	9	12
VOLTAJ	V	380	380	380	380	380	380
KADEME SAYISI	Step W	1	1	2	2	3	3
KOMPRESÖR ÇEKİLEN GÜÇ	W	900	2000	2000	2600	3650	4400
TOPLAM ÇEKİLEN GÜÇ	W	1200	2600	2750	3350	5100	5900
TOPLAM SOĞUTMA KAPASİTESİ	W	3000	6400	8900	9900	14100	19300
TOPLAM ISITMA KAPASİTESİ	W	5400	11700	16500	18400	27200	36800

* DIŞ HAVA SICAKLIĞI 33°C %48BN İÇ HAVA 24°C %50BN / OUTDOOR AIR 33°C %48RH INDOOR AIR 24°C %50RH

REFERANSLARIMIZ

 TURKISH AIRLINES	 Ford	Otokar	 TOYOTA	ISUZU ANADOLU	Borusan Otomotiv	TürkTraktör
 KOLUMAN	 SUZUKI	SIEMENS	 arçelik	VESTEL	 KIMPUR	 DİLER DEMİR ÇELİK
 Beyçelik Gestamp	 CTEI	 SANDOZ Biopharmaceuticals	ABDİİBRAHİM 	 WORLD MEDICINE Pharmaceutical Company	 NOVARTIS	 Roche
 Dentsply Sirona	 Petrol Ofisi	 İspakAmbalaj	 TURKUAZ POLYESTER	 BASE	 IXPANSE	 STM SİBER FÜZYON MERKEZİ CYBER FUSION CENTER
 teknopark istanbul	 GOSB GEZİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	 ARAS YATIRIM HOLDİNG	 BARİKAT *Siber Güvenlik	 YILDIZ HOLDİNG	 adidas	SEPHORA
SÜWEN	BATIK	M MOTT MACDONALD	 AVVA	NOKIA	 HDI SİGORTA	 NEOVA SİGORTA
 HALKBANK	 Hilton HOTELS & RESORTS	 INTERCONTINENTAL İSTANBUL	 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞ	 Vvay	 Nitto	 Nestle
 STARBUCKS COFFEE	 Lipton	 Arcadium balıkçı	 LOCAL CUPS COFFEE SOCIETY	 SRDONER LEZZET ASKI	BARTO'S BURGER PLACE	HARIBO

Bilgi & İletişim

+90 535 629 26 50

info@notusiklimlendirme.com

www.notusiklimlendirme.com

Cevizli Mah. Ulubey Sk. Nursanlar Plaza
A Blok No: 4-A Kat:16 Kapı No:113
Kartal / İstanbul / TÜRKİYE

