




EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Havayı doğrudan dışarıya atmak için veya max 3 m uzunluğundaki kanal uygulamalarında kullanılabilir.
- Tuvalet, banyo, çamaşır odası, mutfak için uygundur.
- Klapeli
- Zamanlayıcı (timer) seçeneği
- Siyah ve inox renk seçeneği

UYGULAMA

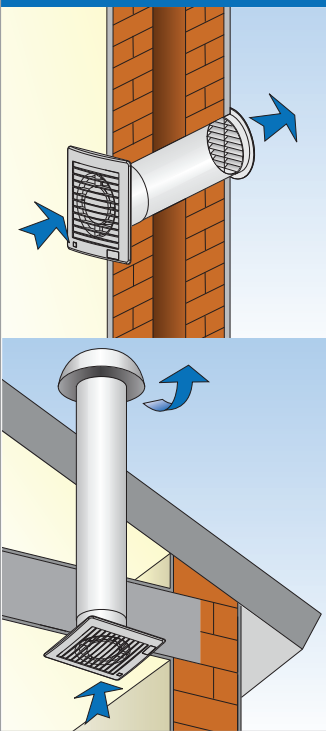


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m³/h	l/s	Pa	W	dB(A)*
E-Style 100	IPX4	85	24	32	11	26,4
E-Style 120	IPX4	165	46	54	15	36,7
E-Style 150	IPX4	295	82	71	25	43,9

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

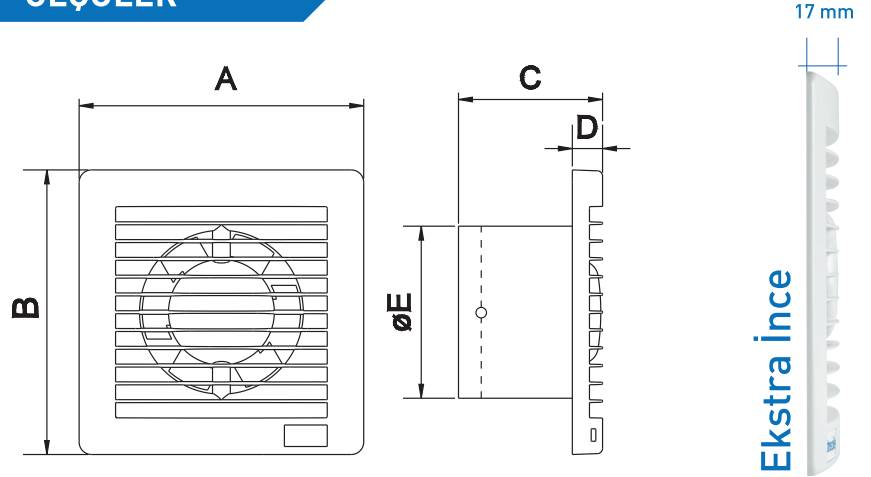

Model	A	B	C	D	ØE	kg
E-Style 100	160	160	95	17	98,2	0,45
E-Style 120	180	180	101	18	119	0,66
E-Style 150	200	200	119	22	149	1,04

EĞRİLER

