




EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Otomatik panjurlu
- Hava doğrudan veya bir kanal (max 3 m) ile tahliye edilebilir.
- Tuvalet, banyo, çamaşır odası, mutfak için uygundur.
- Kirliliğin tahliyesinde düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sağlar.

UYGULAMA

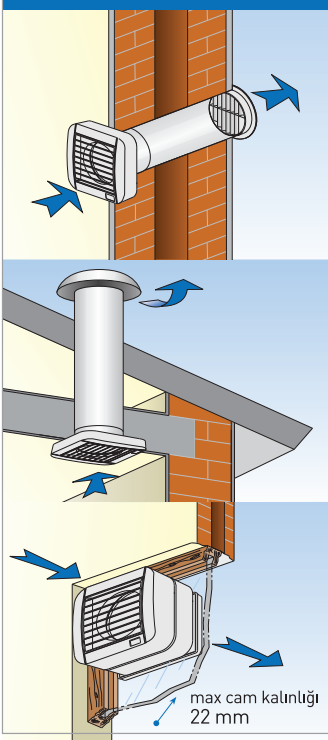


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m³/h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Eco 100	IPX4	90	25	26	11	39
Eco 120	IPX4	170	47	39	15	42
Eco 150	IPX4	320	89	69	25	49

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

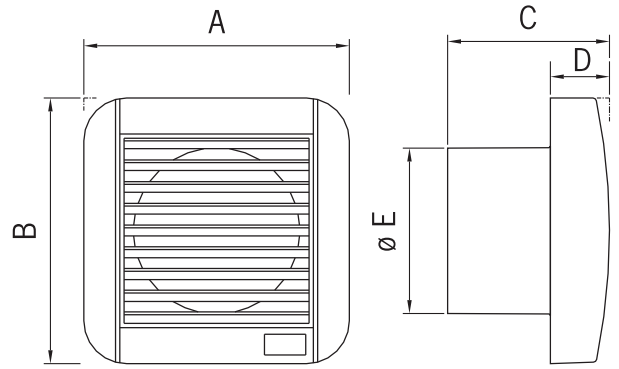

Model	A	B	C	D	ØE	kg
Eco 100	155	155	101	44	97	0,6
Eco 120	180	180	121	51	119	0,8
Eco 150	209	209	137	52	149	1,2

EĞRİLER

