


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)*
Elegance 100	IPX4	90	25	42	14	31,4
Elegance 120	IPX4	165	46	55	15	36,7
Elegance 150	IPX4	315	87	71	25	43,9

*Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

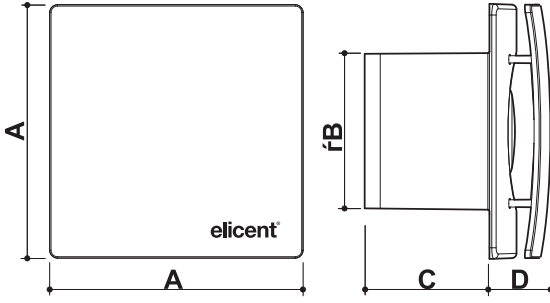


Model	A	ØB	C	D	kg
Elegance 100	160	98	80	38	0,9
Elegance 120	180	119	91	44	1,1
Elegance 150	200	149	105	56	1,3



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Yenilikçi ön panel tasarımı
- Klapeli ve 30.000 saat çalışma ömrü
- Akışkan dinamiğinin performansını optimize eden gelişmiş profil
- Klapeli
- Zamanlayıcı (Timer) seçeneği

EĞRİLER

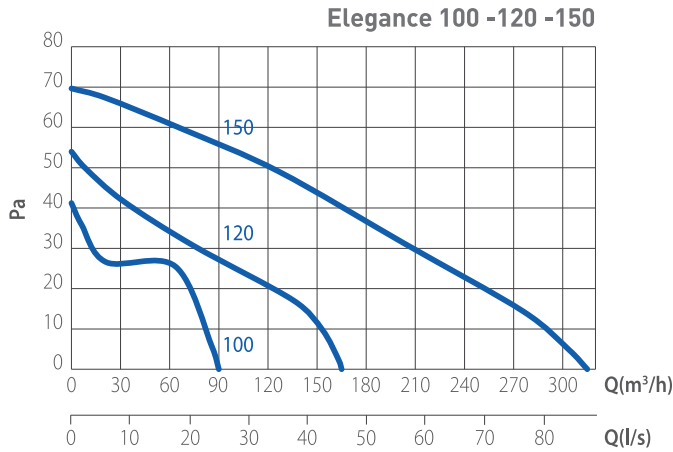

UYGULAMA

