


PERFORMANS

Model	Koruma Sınıfı	m ³ /h	l/s	Pa	W	dB(A)**
Vitro 6/150	IPX4	300	83	74	45	48
Vitro 9/230	IPX4	*700/400	194/111	55	46	50
Vitro 12/300	IPX4	*1400/800	389/222	83	106	59

*Emme/Basma

**Lp(A) 3 metre mesafeden, 230V-50Hz.

ÖLÇÜLER

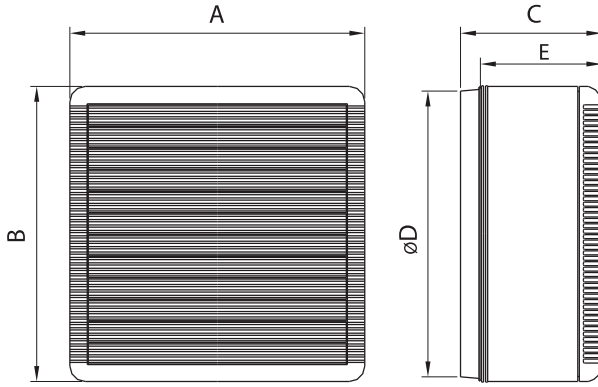


Model	A	B	C	ØD	E	kg
Vitro 6/150	195	195	126	184 ±188	102	1,7
Vitro 9/230	287	287	138	254 ±258	122	3,5
Vitro 12/300	364	364	162	324 ±329	137	5



EU 1253/2014 yönetmeliği ve ERP 2009/125/CE direktifine uygundur.

- Ticari ortamlar için idealdir.
- Duvar, çift cam ve çift camlı pencere montajı için uygundur.
- 9/230 ve 12/300 modelleri çift yönlü çalışmaya uygundur.
- Darbeye dayanıklı ve antistatik ABS'den üretilmiştir.
- Otomatik iç panjura sahiptir.

UYGULAMA

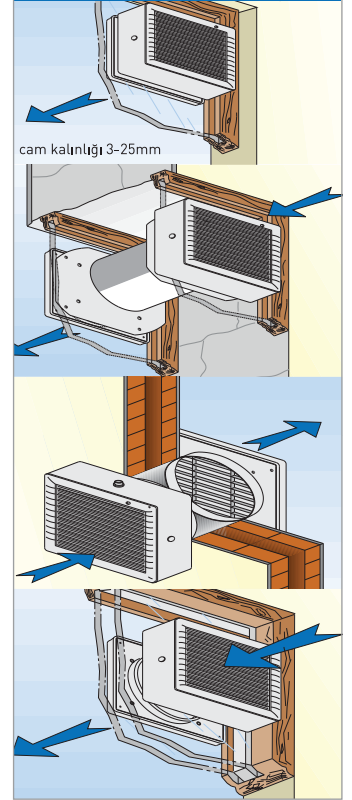

EĞRİLER

